

→ bio-smart.ru


|| BIOSMART

BioSmart


T-TTR04-R

Контроллер
турникета

Паспорт

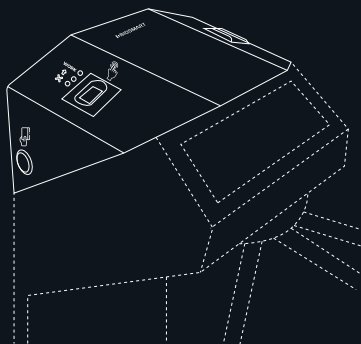

Версия 021.6
Дата 12.2021



BioSmart **T-TTR04-R**

Контроллер
турникета

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за выбор продукции BioSmart!

Основные сведения

Контроллер турникета BioSmart T-TTR04-R предназначен для работы совместно с турникетом TTR04 Perco.

Контроллер используется для организации контроля и управления доступом посредством идентификации пользователей по биометрическим данным отпечатков пальцев и кодам RFID-меток (карт).

Поддерживаемый формат RFID-меток (карт): EM-Marine.

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации контроллера, необходимые драйверы и программное обеспечение находятся на сайте www.bio-smart.ru/support.

Сведения о сертификации указаны на сайте www.bio-smart.ru.

IP-адреса контроллера: 172.25.110.71, 172.25.110.72.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Биометрический идентификатор	Отпечаток пальца
Вероятность ошибочного предоставления доступа по биометрическим данным, FAR*	$10^{-4} - 10^{-8}$
Наличие встроенного считывателя RFID-меток	Да
Максимальное количество шаблонов биометрических данных, хранящихся на контроллере	4500
Максимальное количество кодов RFID-меток, хранящихся на контроллере	3000
Максимальное количество событий, хранящихся на контроллере	40 000
Интерфейс взаимодействия с управляющим компьютером	Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX)
Поддерживаемые интерфейсы	Wiegand-26/32, RS-485
Количество входов/выходов Wiegand	2/2
Количество интерфейсов RS-485	2
Количество дискретных входов	2
Электрические параметры бортового реле	DC 12 В, 1 А
Состояние контактов реле	Нормально разомкнутые
Средства индикации	Светодиодный индикатор и звуковой зуммер
Напряжение питания постоянного тока, В	$12 \pm 15\%$
Максимальный потребляемый ток, А	1
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры, мм	400 x 190 x 50
Масса нетто, г	1700
Диапазон рабочих температур	от 0 до +50°C
Значение относительной влажности воздуха при температуре 25 °C	Не более 70%

* Расчетное значение, зависящее от настроек контроллера и качества шаблонов биометрических данных пользователей.

Срок службы и хранения

Назначенный срок службы и хранения составляет **10 лет**.

Средняя наработка на отказ **10 000 часов**.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик контроллера заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на контроллер сроком 2 года с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи контроллера, гарантийный срок исчисляется с даты его изготовления.


В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного контроллера в сервисную службу. Перед отправкой контроллера нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.

Изготовитель не несёт ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью контроллера.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru/support.

Расшифровка серийного номера

На упаковке контроллера указан серийный номер, содержащий информацию о данном контроллере и дате изготовления.

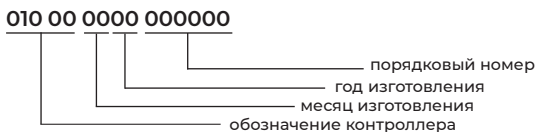

Свидетельство о приемке и упаковывании

Контроллер турникета **BioSmart T-TTR04-R** соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным.

Контроллер **BioSmart T-TTR04-R** упакован в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.002 ТУ.



М.П.



Отметки о продаже

Дата продажи

Фирма-продавец

Подпись представителя
фирмы-продавца



М.П.



 BIOSMART

→ bio-smart.ru

Предприятие-изготовитель:



ООО «Прософт-Биометрикс»
620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12, стр.2
(обозначение на карте 1А), офис 601

EAC

→ bio-smart.ru



8 800 600 2546



sale@bio-smart.ru

Актуальная информация о работе
сервисных центров указана на сайте www.bio-smart.ru