
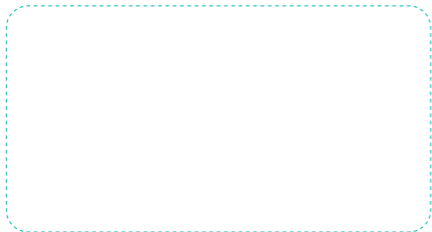


Считыватель

BioSmart WR-10-BLE



Основные сведения

Считыватель BioSmart WR-10-BLE предназначен для считывания кодов RFID-карт и других идентификаторов.

Считыватель может использоваться в СКУД BioSmart либо в составе сторонних СКУД с любыми контроллерами, поддерживающими взаимодействие по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP).

Считыватель BioSmart WR-10-BLE поддерживает возможность идентификации по смартфонам с использованием технологий NFC, BLE.

Для идентификации по технологиям NFC и BLE на смартфонах с ОС Android, iOS используется приложение BioSmart ID.

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте
Руководство по эксплуатации!

Актуальную версию Руководства по эксплуатации можно
найти на сайте bio-smart.ru



Поддерживаемые идентификаторы

Бесконтактные RFID-карты:

- MIFARE Classic
- MIFARE ID
- MIFARE Ultralight
- MIFARE Ultraligt C
- MIFARE Ultralight EV1
- MIFARE Plus SE
- MIFARE Plus X
- MIFARE Plus EV1
- MIFARE DESFire EV1
- MIFARE Plus SL1
- MIFARE Plus SL3

Технические характеристики

Параметр	Значение
Поддержка NFC	Да
Поддержка BLE	Да
Интерфейс связи с контроллерами	RS-485 (OSDP), Wiegand
Поддерживаемые форматы Wiegand	Wiegand 26/32/34/37/40/42/48/64
Индикация	Сигнал зуммера, светодиодная индикация
Параметры электропитания	DC 12 В 0,5 А
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры	120 x 56 x 18
Масса нетто, г	135
Масса брутто, г	218


Параметр	Значение
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от -40°C до +50°C
Степень защиты корпуса	IP 65

Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Считыватель BioSmart WR-10-BLE	1
Терминальный резистор 120 Ом	1
Комплект крепежа (4 дюбеля 6x35, 4 самореза 3,5x38)	1
Отвертка Torx	1
Винт Torx	2
Паспорт	1

Расшифровка серийного номера

На упаковке устройства указан серийный номер, содержащий информацию о данном устройстве и дате изготовления.



Срок службы и хранения

Назначенный срок службы и хранения составляет 10 лет.

Средняя наработка на отказ 10 000 часов.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик устройства заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на устройство сроком 2 года с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи изделия гарантийный срок исчисляется с даты его изготовления.

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного устройства в сервисную службу. Перед отправкой устройства нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.


Изготовитель не несёт ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью устройства.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru/support.

Свидетельство о приёмке и упаковывании

Считыватель BioSmart WR-10-BLE соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Считыватель BioSmart WR-10-BLE упакован в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.002 ТУ.




Отметки о продаже

Дата продажи

Компания-продавец

Подпись представителя
компании-продавца



BIOSMART



Предприятие-изготовитель:

ООО «Биосмарт»

620100, Свердловская область, г.Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, стр.2, офис 601



bio-smart.ru



8 804 700 2546



sale@bio-smart.ru



Актуальная информация о работе
сервисных центров указана на сайте
www.bio-smart.ru